


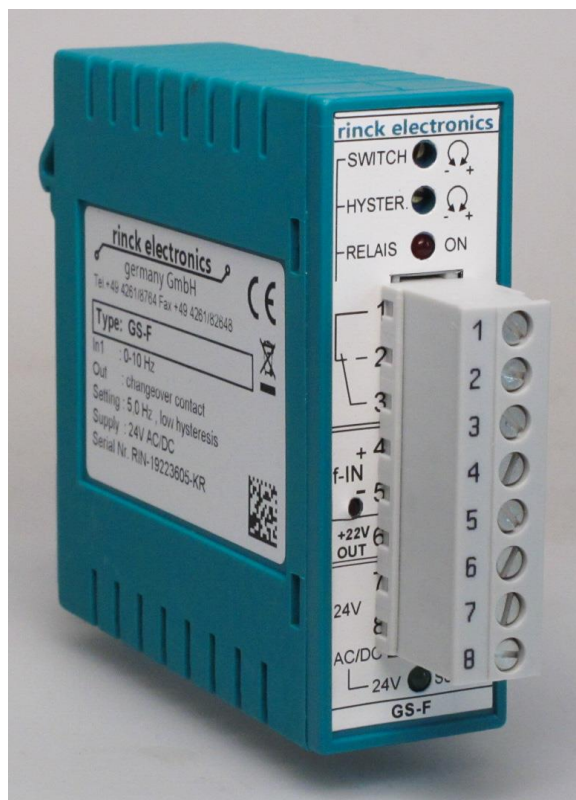

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
2x 8 polig, max. 2,5 qmm

Einstellung Schaltschwelle
Einstellung Hysterese
LED Ausgangsrelais on

Ausgang 1-2:

1: Öffnerkontakt
2: Schließerkontakt
3: COM. Kontakt

LED Eingang

4: Eingang+, Frequenz
5: Eingang -, Frequenz
6: out +22V (ext. Kontakt)

7-8: Versorgung 24V AC/DC
LED Betrieb

Technische Daten

Eingang, Klemme 4-5	f in, 0-.. Hz, nach Bestellung
Eingangsspg., /-strom	3-40V, max. 6mA, Optokoppl.
Ausgang, Klemme 6	+22V (Vers. ext. Kontakt)
Ausgang, Klemme 1-3	max. 8A, max. 250V AC
Spitzenstrom	max. 15A, 4sec.
Schaltleistung	max. 2000VA
Prellzeit	max. 2ms
Schaltpunkteinstellbereich	Eingang 0-100% vom Bereich
Hysterese	min. 2%, max. 50% vom Ber.
Spannungsversorgung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 40mA
Prüfspannung Kontakt	4 kV
Prüfspannung Versorg.	500Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	110g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Grenzwertschalter für Eingang Frequenz / Impulse, Ausgang Umschaltkontakt.

Der Eingang kann mit Spannung (Klemme 4/5) oder mit Kontakt bzw. Transistor (Klemme 4/6) angesteuert werden.

Der Schaltpunkt und die Hysterese des Ausganges können mit Mehrgang Potentiometern eingestellt werden.

Zur Einstellung siehe auch Blatt **AN B500**.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

GRENZWERTSCHALTER GS-F...

Eingang	0 – ... Hz, bei Bestellung angeben (max. 10kHz).
Ausgang	Umschaltkontakt
Versorgung	24 V AC/DC

B 545

D_GS-F

20.11.24