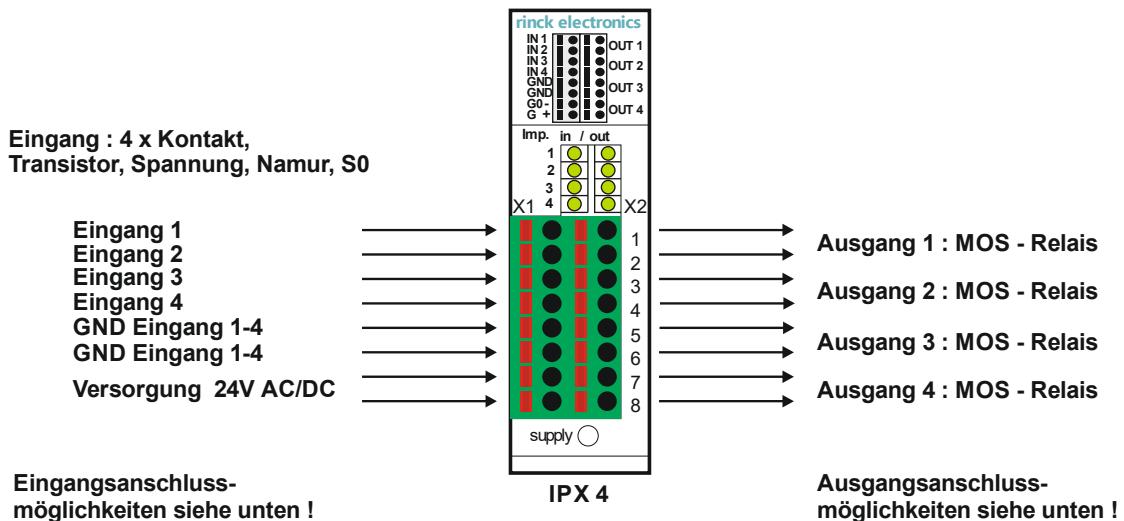
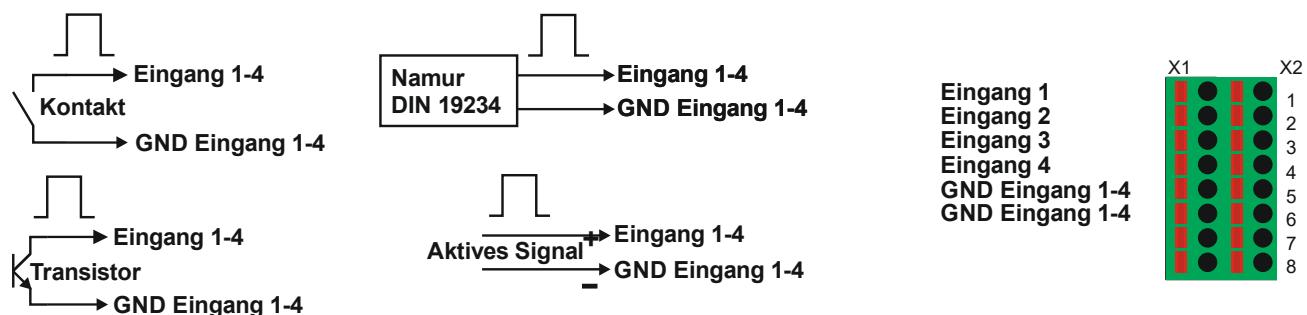


Anschlussbeispiel für Impulsteiler IPX4:4-Kanal - Impulsumsetzer IPX 4Einstellung der Betriebsart (Drehschalter an der Geräterückseite)

	Betriebsart Impulsteiler:	Betriebsart Impulsverlängerer:
S1 	S1 : 0 - 9 (Teiler 1er Stelle) S2 : 0 - 9 (Teiler 10er Stelle) S1 u. S2 = 0 (Teiler = 100) Beispiel Teiler 12: S1=2 S2=1	S1 : A = 10 ms x S2 (1 - 9) S1 : B = 100 ms x S2 (1 - 9) S1 : C = 1 s x S2 (1 - 9) S1 : D = 10 s x S2 (1 - 9) Beispiel T = 2s : S1=C S2=2
S2 		

Mögliche EingangsbeschaltungenMögliche Ausgangsbeschaltungen